

DECLARATION DE PERFORMANCES DOP-TOP COMBLES Version 2 - FR

1. Code d'identification unique du produit type : **TOP COMBLES**

2. Usage(s) prévu(s) :

Feuille plastique et élastomère utilisée comme pare-vapeur (type A)

3. Fabricant :

ISO 2000 S.A.S
45, Allée du Lyonnais
Z.I. Nord
26300 BOURG-DE-PEAGE
www.itr-iso2000.com

4. Mandataire : **Non applicable**

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 3**

6. Normes harmonisées :


EN 13984 : 2013

Organismes notifiés :

VTT Technical Research Centre of Finland, organisme notifié n°0809

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
	TOP COMBLES	
Réaction au feu	NPD	EN 13984 : 2013
Étanchéité à l'eau	Étanche à 2 kPa	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	Sd > 200 m	
Résistance au choc	NPD	
Résistance au cisaillement des joints	> 40 N/50mm	

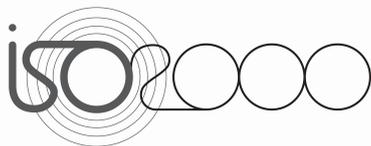

DECLARATION DE PERFORMANCES DOP-TOP COMBLES Version 2 - FR

Résistance en traction	Force de traction maximale - sens longitudinal - sens transversal	> 400 N/50mm > 200 N/50mm	EN 13984 : 2013
	Allongement - sens longitudinal - sens transversal	> 15 % > 5 %	
Résistance à la déchirure au clou - sens longitudinal - sens transversal		> 225 N > 225 N	
Durabilité	Après vieillissement	Essai réussi	
	En milieu alcalin	NPD	
Substances dangereuses		A+	

8. Documentation technique appropriée et / ou documentation technique spécifique : **Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Laurent THIERRY
Président Directeur Général

A Bourg-de-Péage, le 06/09/2024